



Limite do Terreno




— **INTERVIEWEES** mean verbatim records, p. 203-204

«Қазіргі уақытта ең көп қаржы (сөзбе сөзбен) ұсынылуда»







 உள்ளடக்கம்

Copyright © 2010 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins



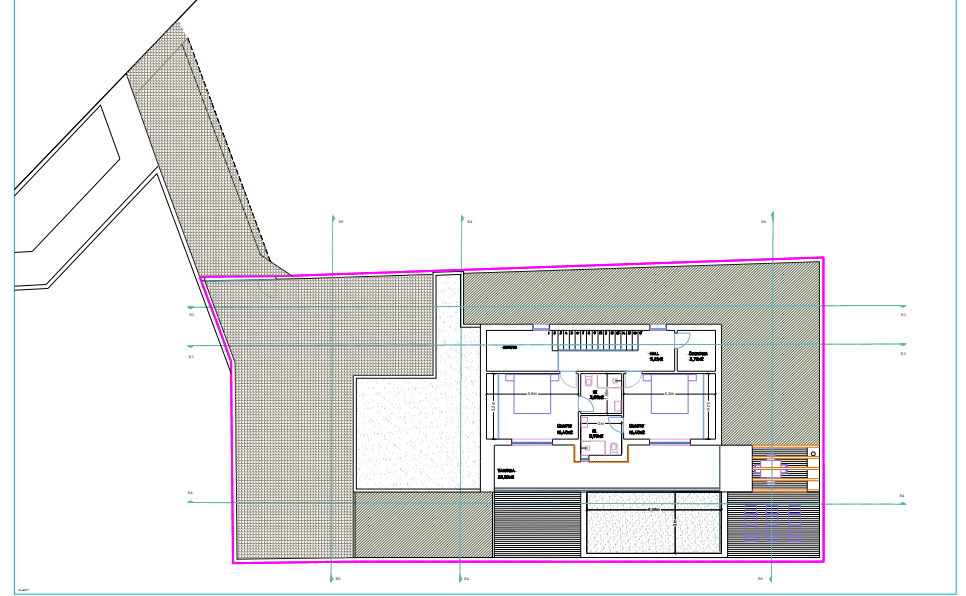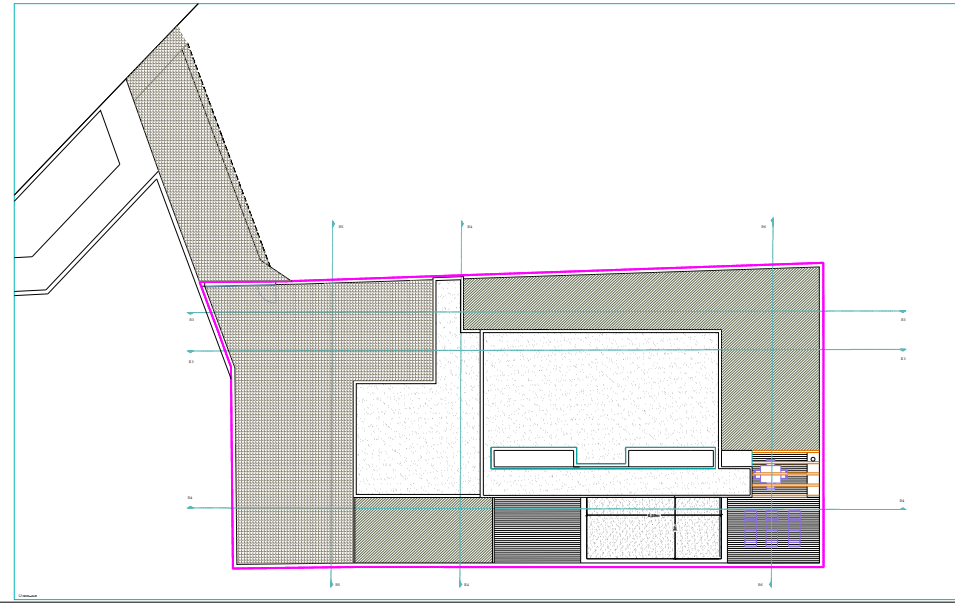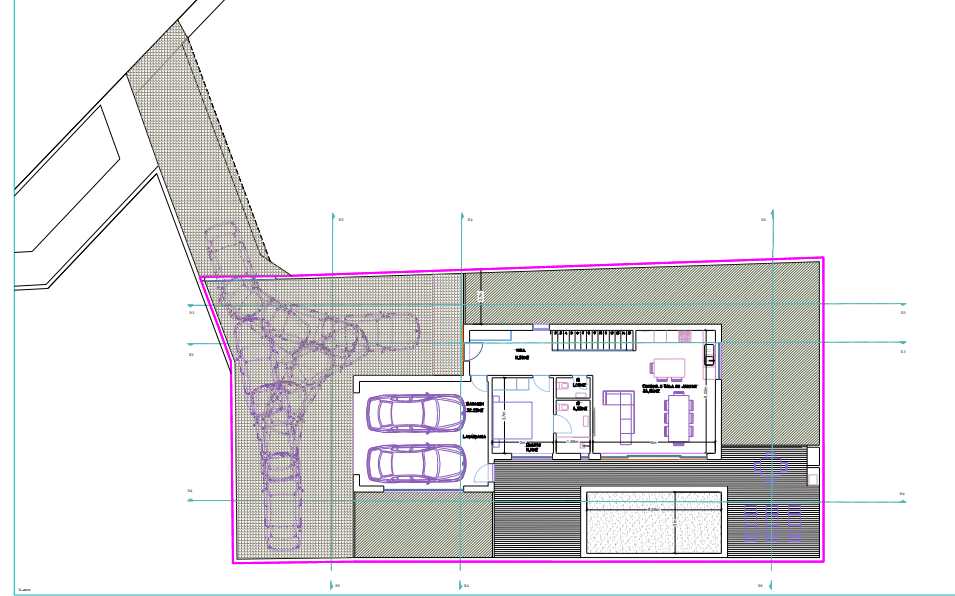

- Legend
- solid color (no texture)
 - solid color (no texture)
 - solid color (no texture)
 - solid color (no texture)
 - solid color (no texture)
 - solid color (no texture)

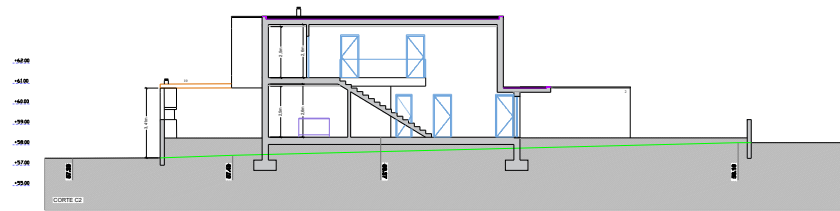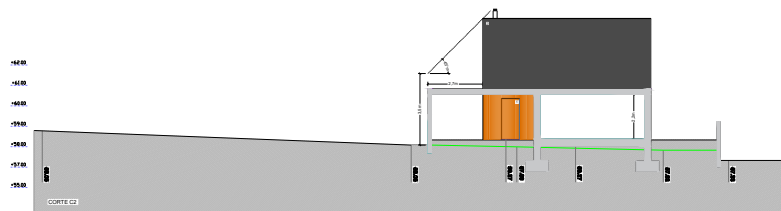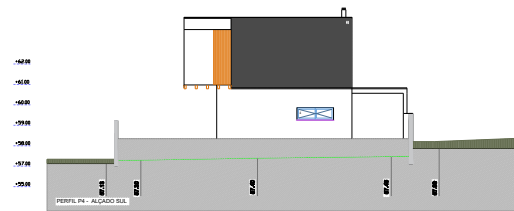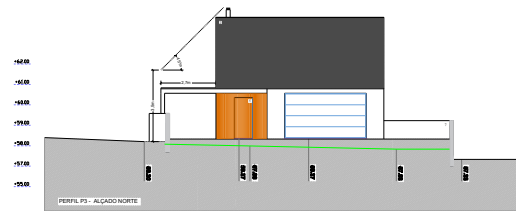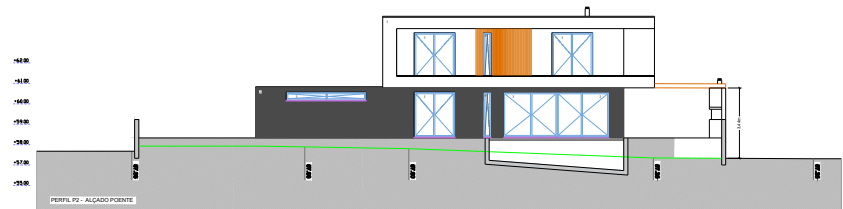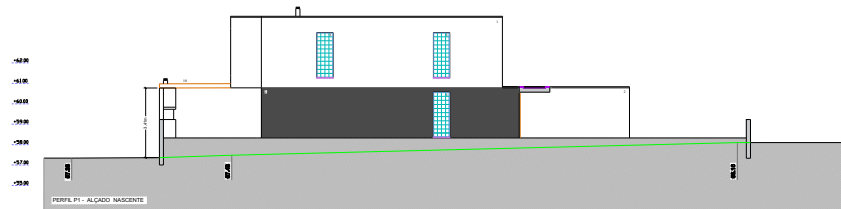

Mapa de Localização do Projeto

- 1. Localização do Projeto
- 2. Localização do Projeto
- 3. Localização do Projeto
- 4. Localização do Projeto
- 5. Localização do Projeto
- 6. Localização do Projeto
- 7. Localização do Projeto
- 8. Localização do Projeto
- 9. Localização do Projeto
- 10. Localização do Projeto

CF I

Camada Pesada - Godo Rolado - 60 mm

Isolamento Térmico - XPS 30 mm

Camada de Pendentes - Argamassa de Cimento e Areia - Min 60 mm

Impermeabilização - Membrana Asfáltica - 2 Camadas Cruzadas - Tixa 4 mm

Isolamento Térmico - XPS 60 mm

Rufo em Zinco

Estrutura - Platibanda em Betão Armado

Estrutura - Laje aligeirada

Estrutura de fixação do Teto Falso - Galvanizado

Isolamento Térmico - Lã Mineral - 70 kg/m²

Gesso Cartonado - BA 13 mm

Isolamento Térmico - ETICS - 60 mm - Acabamento cor Branca

Gesso projetado

Isolamento Térmico - Lã Mineral - 70 kg/m²

Alvenaria em Bloco Térmico - 0.50 x 0.20 x 0.20 m

Revestimento de Pavimento - Flutuante Vinílico

Camada de enchimento - Argamassa de Cimento e Areia - 80 mm

Isolamento Térmico - XPS 60 mm

Estrutura - Laje aligeirada

Estrutura de fixação do Teto Falso - Galvanizado

Isolamento Térmico - Lã Mineral - 70 kg/m²

Gesso Cartonado - BA 13 mm

Gesso projetado

Isolamento Térmico - Lã Mineral - 70 kg/m²

Alvenaria em Bloco Térmico - 0.50 x 0.20 x 0.20 m

Impermeabilização - Membrana Asfáltica - Tixa 4 mm

Revestimento de Pavimento - Flutuante Vinílico

Camada de enchimento - Argamassa de Cimento e Areia - 80 mm

Granito - 0.50 x 0.30 x 0.10 m

Ensoleiramento geral em betão armado - 200 mm

Isolamento Térmico - XPS 60 mm

Betão de Limpeza - 100 mm